

Description

Câble LAN (Local Area Network)

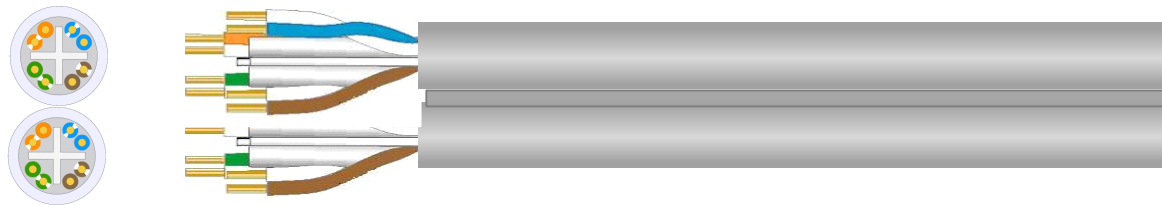
Cat. 6 U/UTP 4x2xAWG23/1 LSZH

Coaxial Cables

CAVEL

since 1968

Fiche Technique

2XLAN640ZH

Ø	0,57	1,00	6,60 x 14,20
	(Cu)	(PE)	(LSZH)

Spécification

ISO/IEC 11801 Class E	EN 50288-6-1	EN50173	IEC 61156
EIA-TIA 568	CEI-UNEL 36762		

Réaction au feu

EN50575

Application

Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal)

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T

IEEE 802.5 16 MB: ISDN; TPDDI; ATM

Power over Ethernet (PoE)/PoE+

Fiche Technique Annexée

LAN640ZH gris (RAL 7001)

Gaine extérieure en Matériel thermoplastique - gris (RAL 7001) - (LSZH) Ø 14,20 x 6,60 mm sans halogène et retardateur de flamme

Imprimée à jet d'encre bleue chaque mètre:

CAVEL 2 x LAN 640 ZH MADE IN ITALY ss/aa U/UTP 4x2xAWG23 - CATEGORY 6 ISO-IEC 11801 EN50173
CEI-UNEL 36762 C-4 (U0 = 400V) - m

(ss=semaine, aaaa=année) (m=marquage métrique)

Données mécanique

Masse du cuivre	37,14	kg/km
Masse du câble	90,45	kg/km
Traction max. du câble	200	N
Température d'installation	0 / +50	°C
Température de service	-20 / +60	°C

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
 Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Date

10/11/2020

Responsable

A. Bergaglio

Description

Câble LAN (Local Area Network)

Cat. 6 U/UTP 4x2xAWG23/1 LSZH

Coaxial Cables

CAVEL

since 1968

Fiche Technique

LAN640ZH

2XLAN640ZH



Ø	0,57	1,05	6,80
	(Cu)	(PE)	(LSZH)

Classe CPR à la UE 305/2011 (DoP)

Eca

Le câble peut être utilisé dans le domaine d'application du règlement des Produits de Construction (DoP) UE n° 305/2011 pour la classe de performance spécifiée sur l'étiquette du câble même.

Spécification

ISO/IEC 11801 Class E	EN 50288-6-1	EN 50173	IEC 61156
EIA-TIA 568	CEI-UNEL 36762		

Réaction au feu

EN50575

Application

Primary (Campus), Secondary (Riser), Tertiary (Horizontal)

IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T

IEEE 802.5 16 MB: ISDN; TPDDI; ATM

Power over Ethernet (PoE)/PoE+

Données de construction

4 paires avec conducteur de fils de cuivre	(Cu)	Ø 0,57	mm
Diélectrique en polyéthylène	(PE)	Ø 1,05	mm

Composition

Paire torsadée, coloré selon la norme TIA-568A

Separateur croix en polyéthylène

Gaine extérieure en Matériel thermoplastique - gris (RAL 7001) - fumé sans halogène, faible dégagement de fumée, retardateur de flamme et résistant aux rayons UV	(LSZH)	Ø 6,80	mm
---	--------	--------	----

Imprimée à jet d'encre bleue chaque mètre:

CAVEL LAN 640 ZH MADE IN ITALY CAT 6 U/UTP 4x2xAWG23 - Euroclass Eca ISO-IEC 11801 EN50173**CEI-UNEL 36762 C-4 (U0 = 400V) gggaan m**

(ggg=jour)(aa=année)(n=lot) (m=marquage métrique)

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli
Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Date

22/09/2020

Responsable

A. Bergaglio

Description

Câble LAN (Local Area Network)

Cat. 6 U/UTP 4x2xAWG23/1 LSZH

Coaxial Cables

CAVEL®

since 1968

Fiche Technique

LAN640ZH

2XLAN640ZH

Données mécanique

Masse du cuivre	18,56	kg/km
Masse du câble	45,20	kg/km
Rayon de courbure min. x1/n	35/70	mm
Traction max. du câble	100	N
Traction max. pendant l'installation	100	N
Température d'installation	0 / +50	°C
Température de service	-20 / +60	°C

Données électriques

Impédance	100 MHz	100 ± 5	Ohm
Capacité réciproque (@800Hz)		48	pF/m
Facteur de propagation		67 %	
Résistance cc conducteur		80	Ohm/km
Résistance du boucle		160	Ohm/km
Résistance d'isolement		> 5000	MOhm/km
Résistance d'isolement (DC, 1 min)		1	kV
Affaiblissement de couple		> 45	dB

Caractéristique de Transmission (à 20°C)

Fréquence [MHz]	Affaiblissement [dB/100m]	RL [dB]	NEXT [dB]	ACR-N [dB/100m]
1	1,80	25,00	100,00	98,20
10	5,40	25,00	80,00	74,60
20	7,70	25,00	70,00	62,30
31,2	9,60	25,00	65,00	55,40
62,5	13,70	25,00	60,00	46,30
100	17,40	25,00	60,00	42,60
155,5	21,90	25,00	55,00	33,10
250	28,10	20,00	50,00	21,90

ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli

Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

Date

22/09/2020

Responsable

A. Bergaglio