


**Descrizione**

Cavo per Domotica (KNX)



**Scheda Tecnica**

**CKNX280C**

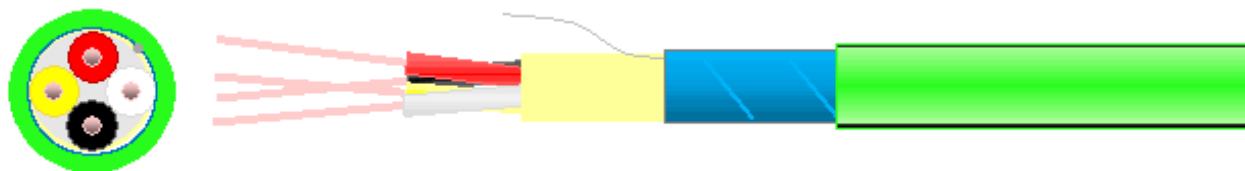

Ø	0,80	1,60			6,60
	(Cu)	(PE)	(Pet)	(Al/Pet)	(LSZH-FR)

**Parametri costruttivi**

4 fili cordati schermati con conduttore in rame rosso	(Cu)	Ø 0,80 ± 0,02	mm
Dielettrico in polietilene solido	(PE)	Ø 1,60	mm
Nastro in Poliestere avvolto a spirale	(Pet)		
Filo di dreno in rame stagnato		Ø 0,40	mm
Nastro in Alluminio/Poliestere Avvolto a spirale	(Al/Pet)		
Guaina interna in Polimero termoplastico - verde (RAL 6018) - priva di alogeni, a bassa emissione di fumi, ritardante la fiamma e resistente ai raggi UV	(LSZH-FR)	Ø 6,60	mm

Stampa a getto d'inchiostro blu ogni metro :

**EIB/KNX CAVEL CKNX280C CEI-UNEL36762 C-4 (U0=400V) - EN50575 Cca-s2, d1,d2 - Made in Italy gggaa - m**

(gggaan=lotto)

**Parametri meccanici**

Peso del rame	19,20	kg/km
Peso totale del cavo	62,10	kg/km
Minimo raggio di curvatura (piegatura singola/ripetuta)	70	mm

**Parametri elettrici**

Capacità Mutua (@800Hz)	67	pF/m
Resistenza di loop	70	Ohm/km
Resistenza d'isolamento	100	MOhm x km

**ITALIANA CONDUTTORI s.r.l.**

Viale Zanotti 90 I - 27027 Gropello Cairoli  
 Tel +39-382.815150 Fax +39-0382.814212

**Data**

**21/10/2024**

**Responsabile**

**D. Carena**